


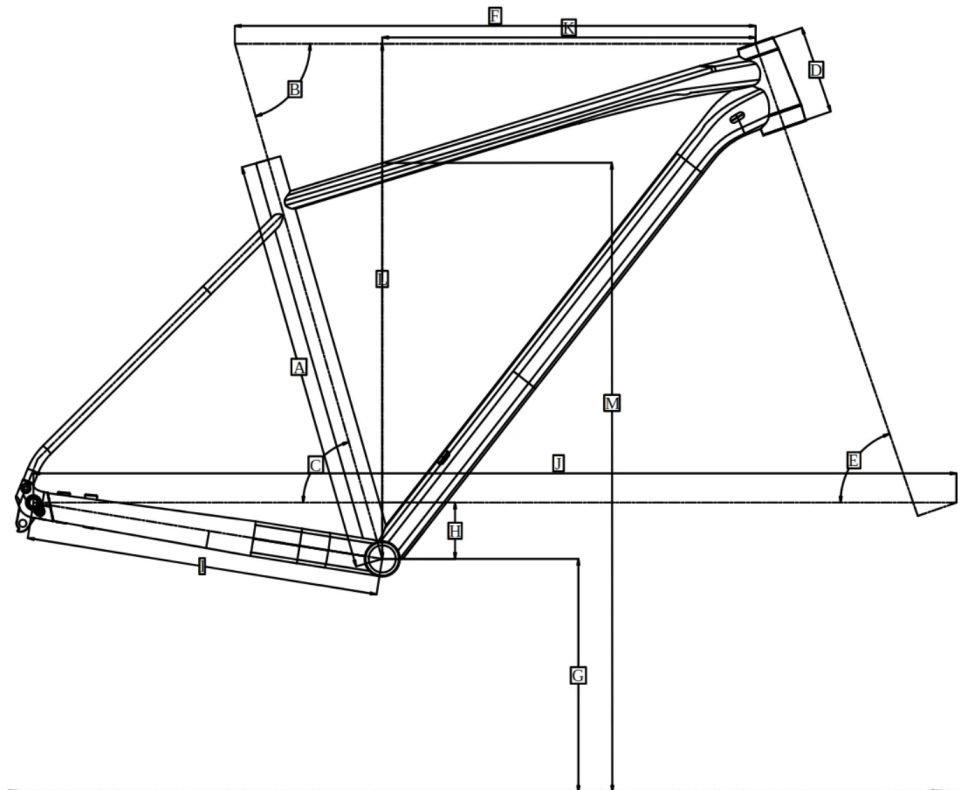

Параметр	S (27.5")	M (27.5")	L (27.5")	M (29")	L (29")	XL (29")
Рост (см)	155–165	165–175	175–185	165–175	175–185	185–195
Длина						
подседельной						
трубы (A) (мм)	385	425	460	425	460	500
Угол подседельной						
трубы (B) (°)	75	75	75	75	75	75
Эффективный угол						
подседельной						
трубы (C) (°)	75	75	75	75	75	75
Длина рулевой						
трубы (D) (мм)	95	100	105	95	100	105
Угол рулевой						
трубы (E) (°)	67	67	67	67	67	67
Эффективная						
длина верхней						
трубы (F) (мм)	569	590	612	598	619	640
Высота каретки (G)						
(мм)	310	310	310	309	309	309
Смещение каретки						
(H) (мм)	45	45	45	65	65	65
Длина перьев (I)						
(мм)	425	425	425	435	435	435
База колёс (J) (мм)	1106	1128	1150	1147	1169	1191
Reach (K) (мм)	410	430	450	430	450	470
Stack (L) (мм)	593.8	599.3	603	629.3	633.2	637.8
Standover (M) (мм)	663	697	726	693	715	751