


Геометрия

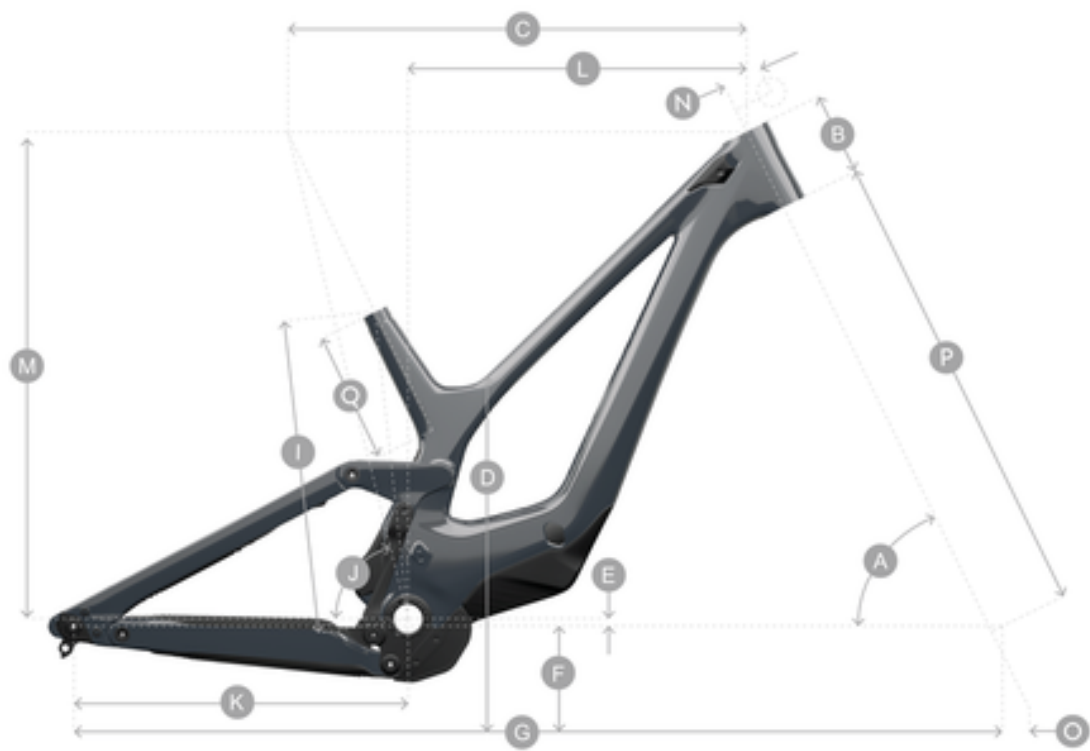

Парам.	Название параметра	S / 900 / 700		M / 900 / 700		L / 900 / 700		XL / 900 / 700	
		LOW BB	High BB	LOW BB	High BB	LOW BB	High BB	LOW BB	High BB
A	Угол рулевой трубы	62.9°	63.2°	62.9°	63.2°	62.9°	63.2°	62.9°	63.2°
B	Длина рулевой трубы	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0
C	Горизонтальная длина верхней трубы	537.4	535.7	567.5	565.7	621.0	618.9	651.1	648.9
D	Высота до верхней трубы (Standover)	719.3	712.3	711.6	705.0	712.1	705.8	709.6	703.6
E	Смещение каретки	-24.2	-8.5	-24.2	-8.5	-24.2	-8.5	-24.2	-8.5
F	Высота каретки	346.4	342.6	346.0	342.6	345.4	342.6	346.2	342.6
G	Колёсная база	1,207.6	1,212.8	1,237.6	1,242.8	1,270.0	1,272.8	1,297.6	1,302.8
H	Центр каретки до центра верхней трубы	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Центр каретки до верха подседельной трубы	405.0	405.0	405.0	405.0	405.0	405.0	405.0	405.0
J	Угол подседельной трубы	66.8°	67.2°	66.8°	67.2°	63.8°	64.2°	63.8°	64.2°
K	Длина перьев	438.7	435.0	438.7	435.0	438.7	435.0	438.7	435.0
L	Reach	400.2	405.0	430.3	435.0	460.4	465.0	490.5	495.0
M	Stack	636.2	631.3	636.2	631.3	633.5	631.3	636.2	631.3
N	Длина выноса	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
O	Trail (Вылет вилки)	130.5	119.0	130.5	119.0	130.5	119.0	130.5	119.0