


Геометрия

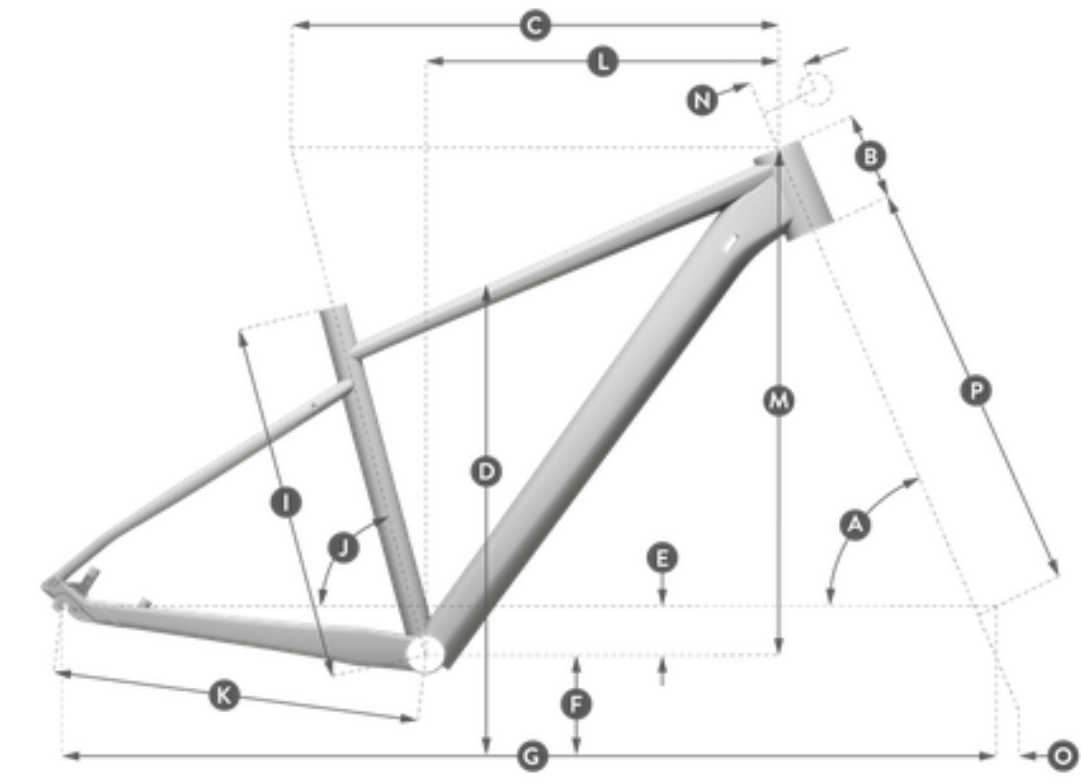

| Парам. | Название параметра                    | XS / 700 | S / 900 | M / 900 | L / 900 | XL / 900 | XXL    |
|--------|---------------------------------------|----------|---------|---------|---------|----------|--------|
| A      | Угол рулевой трубы                    | 67.0°    | 67.0°   | 67.0°   | 67.0°   | 67.0°    | 67.0°  |
| B      | Длина рулевой трубы                   | 100.0    | 100.0   | 110.0   | 125.0   | 135.0    | 150.0  |
| C      | Горизонтальная длина верхней трубы    | 545.0    | 575.0   | 595.0   | 625.0   | 645.0    | 675.0  |
| D      | Высота до верхней трубы (Standover)   | 728.0    | 767.0   | 790.0   | 812.0   | 845.0    | 878.0  |
| E      | Смещение каретки                      | -44.0    | -60.0   | -60.0   | -60.0   | -60.0    | -60.0  |
| F      | Высота каретки                        | 308.5    | 316.0   | 316.0   | 316.0   | 316.0    | 316.0  |
| G      | Колёсная база                         | 1104.9   | 1147.9  | 1169.4  | 1201.5  | 1223.0   | 1255.1 |
| H      | Центр каретки до центра верхней трубы | -        | -       | -       | -       | -        | -      |
| I      | Центр каретки до верха подседла       | 355.0    | 395.0   | 440.0   | 480.0   | 530.0    | 580.0  |
| J      | Угол подседельной трубы               | 75.0°    | 75.0°   | 75.0°   | 75.0°   | 75.0°    | 75.0°  |
| K      | Длина перьев                          | 445.0    | 457.0   | 457.0   | 457.0   | 457.0    | 457.0  |
| L      | Reach                                 | 390.7    | 411.7   | 429.2   | 455.5   | 473.0    | 499.3  |
| M      | Stack                                 | 576.0    | 609.5   | 618.5   | 632.5   | 641.7    | 655.5  |
| N      | Длина выноса                          | 45.0     | 45.0    | 45.0    | 60.0    | 75.0     | 75.0   |
| O      | Chasse au sol (Trail)                 | 104.0    | 109.6   | 109.6   | 109.6   | 109.6    | 109.6  |