Геометрия

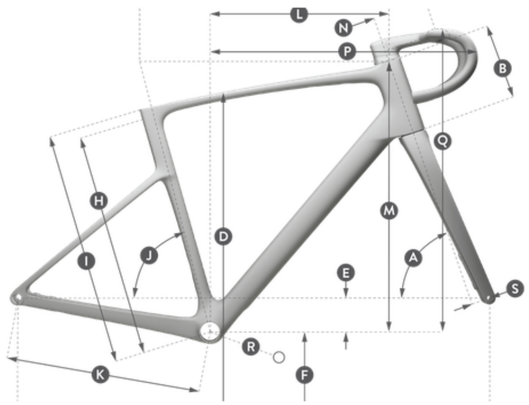

Парам.	Название параметра	XXS/47	XS/49	S/52	M/54	L/56	XL/58	XXL/61
A	Угол рулевой трубы	71.3°	71.8°	72.0°	72.0°	72.5°	73.0°	73.0°
B	Длина рулевой трубы	104.0	115.0	139.0	161.0	182.0	201.0	221.0
C	Горизонтальная длина верхней трубы	511.0	521.0	536.0	551.0	566.0	582.0	597.0
D	Высота до верхней трубы (Standover)	742.0	758.0	780.0	801.0	821.0	840.0	865.0
E	Смещение каретки	-74.0	-74.0	-73.0	-72.0	-72.0	-72.0	-72.0
F	Высота каретки	275.0	275.0	276.0	277.0	277.0	277.0	277.0
G	Колёсная база	984.0	991.0	1000.0	1009.0	1016.0	1022.0	1036.0
H	Центр каретки до центра верхней трубы	425.0	445.0	465.0	485.0	505.0	525.0	555.0
I	Центр каретки до верха подседела	435.0	455.0	475.0	495.0	515.0	535.0	565.0
J	Угол подседельной трубы	75.0°	75.0°	74.5°	74.0°	73.5°	73.1°	73.0°
K	Длина перьев	418.0	418.0	418.0	418.0	418.0	418.0	418.0
L	Reach	372.0	378.0	382.0	386.0	389.0	394.0	402.0
M	Stack	522.0	534.0	557.0	578.0	599.0	619.0	638.0
N	Длина выноса	70.0	80.0	80.0	100.0	100.0	110.0	110.0
O	Ширина руля	360.0	380.0	380.0	400.0	400.0	400.0	420.0
P	Reach кокпита	514.0	531.0	535.0	558.0	562.0	577.0	585.0
Q	Минимальный Stack кокпита	577.0	591.0	613.0	638.0	658.0	680.0	699.0
R	Длина шатунов	165.0	165.0	170.0	170.0	172.5	172.5	175.0
S	Смещение вилки	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0