


Геометрия рамы

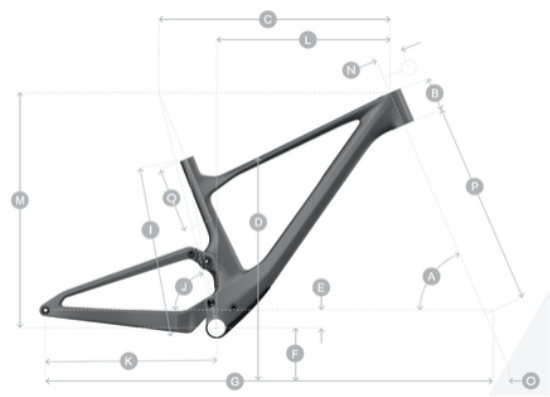

Парам.	Название параметра	S	M	L	XL
A	Угол рулевой трубы	65.8°	65.8°	65.8°	65.8°
B	Длина рулевой трубы	90.0	90.0	105.0	115.0
C	Горизонтальная длина верхней трубы	565.0	593.0	618.0	646.0
D	Высота до верхней трубы (Standover)	755.0	763.0	774.0	798.0
E	Смещение каретки	-45.0	-45.0	-45.0	-45.0
F	Высота каретки	330.0	330.0	330.0	330.0
G	Колёсная база	1141.0	1170.0	1198.0	1227.0
H	Центр каретки до центра верхней трубы	-	-	-	-
I	Центр каретки до верха подседла	415.0	440.0	490.0	540.0
J	Угол подседельной трубы	75.9°	76.1°	76.6°	76.9°
K	Длина перьев	437.5	437.5	437.5	437.5
L	Reach	415.0	445.0	475.0	505.0
M	Stack	602.4	602.4	612.5	621.8
N	Длина выноса	50.0	60.0	60.0	70.0
O	Trail	101.0	101.0	101.0	101.0
P	Длина вилки	530.0	530.0	530.0	530.0
Q	Максимальная глубина подседельного штыря	150.0	175.0	225.0	275.0
R	Длина шатунов	170.0	175.0	175.0	175.0