


Геометрия рамы

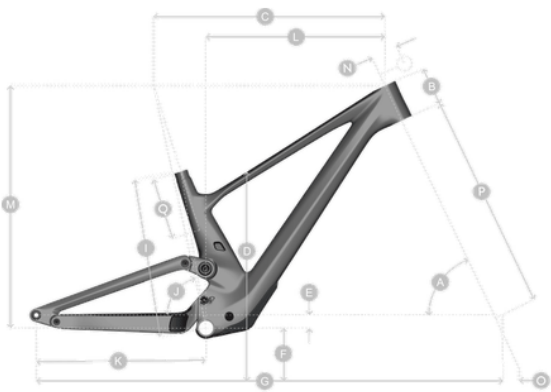

Парам.	Название параметра	S	M	L	XL
A	Угол рулевой трубы (-0.6° Headset Setting)	63.9°	63.9°	63.9°	63.9°
B	Длина рулевой трубы	90.0	100.0	120.0	135.0
C	Горизонтальная длина верхней трубы	570.1	602.2	631.3	659.3
D	Высота до верхней трубы (Standover)	728.5	738.5	753.5	768.5
E	Смещение каретки	-33.0	-33.0	-33.0	-33.0
F	Высота каретки	342.5	342.5	342.5	342.5
G	Колёсная база	1,195.0	1,229.0	1,263.0	1,294.0
H	Центр каретки до центра верхней трубы	-	-	-	-
I	Центр каретки до верха подседельной трубы	380.0	410.0	440.0	470.0
J	Угол подседельной трубы	76.8°	77.1°	77.2°	77.4°
K	Длина перьев	440.0	440.0	440.0	440.0
L	Reach	430.0	460.0	485.0	510.0
M	Stack	617.0	626.1	644.2	657.8
N	Длина выноса	40.0	40.0	40.0	40.0
O	Trail	125.8	125.8	125.8	125.8
P	Длина вилки (Fork length)	571.0	571.0	571.0	571.0
Q	Максимальная глубина вставки подседельного штыря	173.0	204.0	234.0	265.0
R	Длина шатунов	170.0	170.0	170.0	170.0