


Геометрия рамы

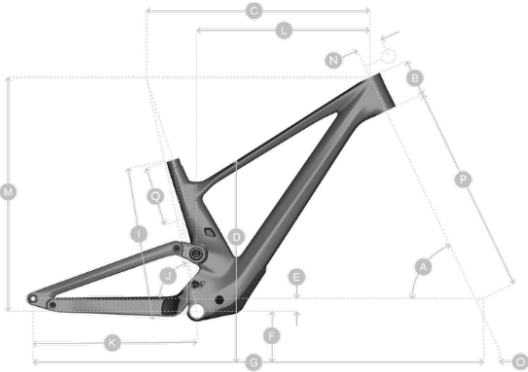

		S	M	L	XL
A	УГОЛ РУЛЕВОЙ ТРУБЫ	65.1 °	65.1 °	65.1 °	65.1 °
B	ДЛИНА РУЛЕВОЙ ТРУБЫ	90.0 MM	100.0 MM	120.0 MM	135.0 MM
C	ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ	570.1 MM	602.2 MM	631.3 MM	659.3 MM
D	ВЫСОТА РАМЫ (СТЭНДОВЕР)	728.5 MM	738.5 MM	753.5 MM	768.5 MM
E	СМЕЩЕНИЕ ЦЕНТРА КАРЕТКИ	-33.0 MM	-33.0 MM	-33.0 MM	-33.0 MM
F	ВЫСОТА КАРЕТКИ	342.5 MM	342.5 MM	342.5 MM	342.5 MM
G	КОЛЕСНАЯ БАЗА	1,182.0 MM	1,216.0 MM	1,249.0 MM	1,281.0 MM
H	ВЫСОТА ОТ ЦЕНТРА КАРЕТКИ ДО ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ				
I	ВЫСОТА ОТ ЦЕНТРА КАРЕТКИ ДО КОНЦА ПОДС. ТРУБЫ	380.0 MM	410.0 MM	440.0 MM	470.0 MM
J	УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	76.8 °	77.1 °	77.2 °	77.4 °
K	ДЛИНА ЗАДНИХ ПЕРЬЕВ	440.0 MM	440.0 MM	440.0 MM	440.0 MM
L	РИЧ	430.0 MM	460.0 MM	485.0 MM	510.0 MM
M	СТЭК	617.0 MM	626.1 MM	644.2 MM	657.8 MM
N	ДЛИНА ВЫНОСА РУЛЯ	40.0 MM	40.0 MM	50.0 MM	50.0 MM
O	TRAIL	125.8 MM	125.8 MM	125.8 MM	125.8 MM
P	ДЛИНА ВИЛКИ	571.0 MM	571.0 MM	571.0 MM	571.0 MM
Q	МАКС ВСТАВКА ПОДС.ШТЫРЯ	173.0 MM	204.0 MM	234.0 MM	265.0 MM
R	ДЛИНА ШАТУНА	170.0 MM	175.0 MM	175.0 MM	175.0 MM