


Геометрия рамы

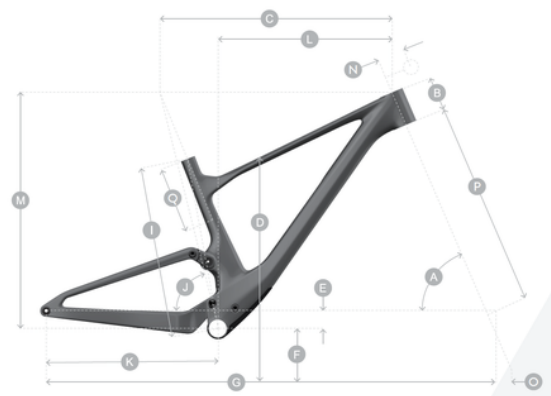

Парам.	Название параметра	S	M	L
A	Угол рулевой трубы	65.8°	65.8°	65.8°
B	Длина рулевой трубы	90.0	90.0	105.0
C	Горизонтальная длина верхней трубы	561.0	589.0	613.0
D	Высота до верхней трубы (Standover)	759.0	767.0	778.0
E	Смещение каретки	-43.5	-43.5	-43.5
F	Высота каретки	331.5	331.5	331.5
G	Колёсная база	1,145.0	1,174.0	1,205.0
H	Центр каретки до центра верхней трубы	-	-	-
I	Центр каретки до верха подседла	415.0	440.0	490.0
J	Угол подседельной трубы	75.7°	75.9°	76.4°
K	Длина перьев	437.5	437.5	437.5
L	Reach	410.0	440.0	470.0
M	Stack	607.5	607.5	617.7
N	Длина выноса	50.0	50.0	60.0
O	Trail	107.0	107.0	107.0
P	Полный Reach (Entire Reach)	540.0	540.0	540.0
Q	Максимальная глубина подседельного штыря	150.0	175.0	225.0
R	Длина шатунов	170.0	170.0	175.0