


Геометрия

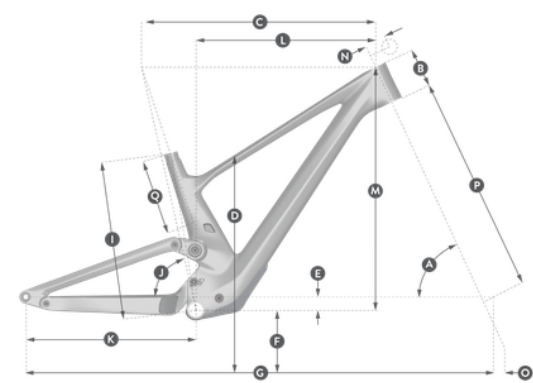

| Парам. | Название параметра                                   | S          |
|--------|------------------------------------------------------|------------|
| A      | Угол рулевой трубы                                   | 65.4 °     |
| B      | Длина рулевой трубы                                  | 90.0 мм    |
| C      | Горизонтальная длина верхней трубы                   | 562.7 мм   |
| D      | Высота рамы (Стендовер)                              | 690.0 мм   |
| E      | Смещение центра каретки                              | -44.5 мм   |
| F      | Высота каретки                                       | 313.0 мм   |
| G      | Колесная база                                        | 1,185.9 мм |
| H      | Высота от центра каретки до центра верхней трубы     | -          |
| I      | Высота от центра каретки до конца подседельной трубы | 380.0 мм   |
| J      | Угол подседельной трубы                              | 78.7 °     |
| K      | Длина задних перьев                                  | 440.0 мм   |
| L      | Рич (Reach)                                          | 442.5 мм   |
| M      | Стэк (Stack)                                         | 601.9 мм   |
| N      | Длина выноса руля                                    | 40.0 мм    |
| O      | Трейл (Trail)                                        | -          |
| P      | Длина вилки                                          | 541.0 мм   |
| Q      | Максимальная глубина захода подседельного штыря      | 173.0 мм   |
| R      | Длина шатунов                                        | 155.0 мм   |