


Геометрия рамы

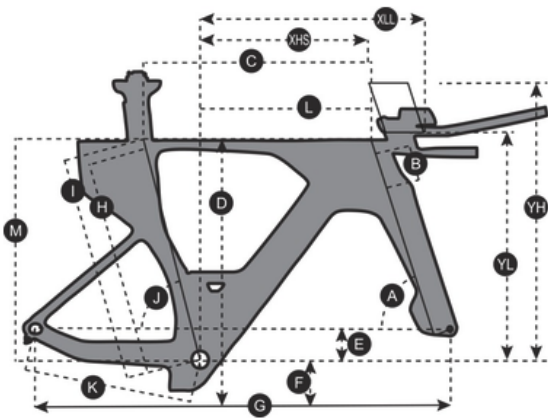

Парам.	Название параметра	XS/49	S/52	M/54	L/56	XL/58
A	Угол рулевой трубы	72.5°	72.5°	72.5°	72.5°	72.5°
B	Длина рулевой трубы (Реал)	71.5	71.5	87.0	108.0	124.0
B	Длина рулевой трубы (Относительная)	106.5	106.5	122.0	143.0	159.0
C	Длина верхней трубы	509.3	529.3	555.8	582.9	609.5
D	Высота рамы (Стендовер)	746.0	746.0	795.8	815.8	831.1
E	Смещение центра каретки	-75.0	-75.0	-75.0	-75.0	-75.0
F	Высота каретки	261.0	261.0	261.0	261.0	261.0
G	Колесная база	962.0	982.0	1011.7	1043.0	1072.8
H	Высота от центра каретки до верхней трубы	493.0	493.0	542.4	562.3	577.5
I	Высота от центра каретки до конца подс. трубы	503.0	503.0	552.4	572.3	587.5
J	Угол подседельной трубы	75.2°	75.2°	75.2°	75.2°	75.2°
K	Длина задних перьев	410.0	410.0	410.0	410.0	410.0
L	Рич	372.5	392.5	417.5	442.5	467.5
M	Стэк	520.0	520.0	535.0	555.0	570.0
K	Длина задних перьев мин.	403.0	403.0	403.0	403.0	403.0
K	Длина задних перьев макс.	413.0	413.0	413.0	413.0	413.0
YL	Стэк (Проставки) мин.	540.0	540.0	555.0	575.0	590.0
YH	Стэк (Проставки) макс.	660.0	660.0	675.0	695.0	710.0
X H/S	Рич (Проставки) мин.	362.2	382.2	407.2	432.2	457.2
X L/L	Рич (Проставки) макс.	500.0	520.0	545.0	570.0	595.0