


Геометрия рамы

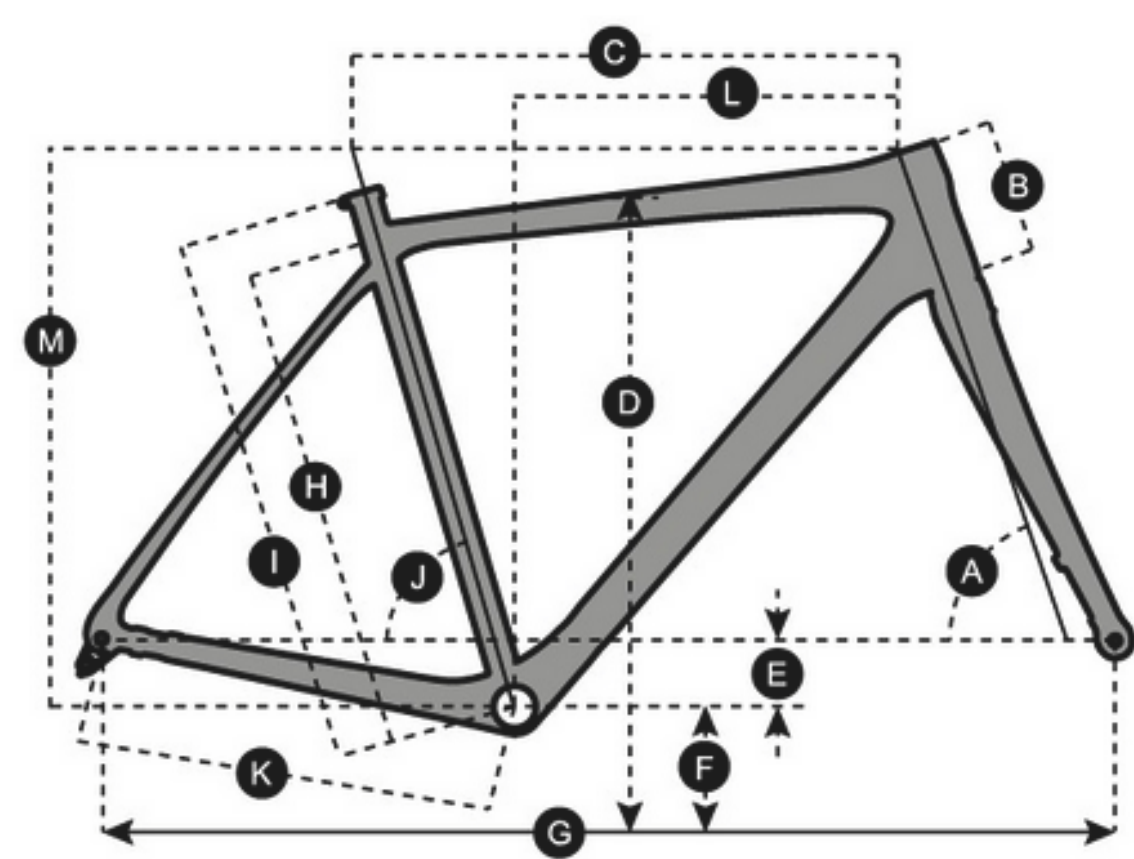

		XXS/47	XS/49	S/52	M/54	L/56	XL/58	XXL/61
A	УГОЛ РУЛЕВОЙ ТРУБЫ	70.5 °	71.0 °	72.0 °	72.5 °	73.0 °	73.3 °	73.3 °
B	ДЛИНА РУЛЕВОЙ ТРУБЫ	93.0 MM	103.0 MM	123.0 MM	143.0 MM	163.0 MM	183.0 MM	203.0 MM
C	ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ	515.0 MM	525.0 MM	540.0 MM	554.0 MM	569.0 MM	583.0 MM	596.0 MM
D	ВЫСОТА РАМЫ (СТЭНДОВЕР)	735.0 MM	754.0 MM	780.0 MM	800.0 MM	820.0 MM	840.0 MM	864.0 MM
E	СМЕЩЕНИЕ ЦЕНТРА КАРЕТКИ	-70.0 MM	-70.0 MM	-70.0 MM	-70.0 MM	-70.0 MM	-70.0 MM	-70.0 MM
F	ВЫСОТА КАРЕТКИ	275.3 MM	275.3 MM	275.3 MM	275.3 MM	275.3 MM	275.3 MM	275.3 MM
G	КОЛЕСНАЯ БАЗА	1,001.5 MM	1,007.9 MM	1,010.0 MM	1,015.8 MM	1,023.3 MM	1,030.3 MM	1,043.0 MM
H	ВЫСОТА ОТ ЦЕНТРА КАРЕТКИ ДО ВЕРХНЕЙ ТРУБЫ	430.0 MM	450.0 MM	480.0 MM	500.0 MM	520.0 MM	540.0 MM	570.0 MM
I	ВЫСОТА ОТ ЦЕНТРА КАРЕТКИ ДО КОНЦА ПОДС. ТРУБЫ	470.0 MM	490.0 MM	520.0 MM	540.0 MM	560.0 MM	580.0 MM	610.0 MM
J	УГОЛ ПОДСЕДЕЛЬНОЙ ТРУБЫ	75.0 °	75.0 °	74.5 °	74.0 °	73.5 °	73.1 °	73.0 °
K	ДЛИНА ЗАДНИХ ПЕРЬЕВ	425.0 MM	425.0 MM	425.0 MM	425.0 MM	427.0 MM	427.0 MM	427.0 MM
L	РИЧ	376.0 MM	383.0 MM	387.0 MM	391.0 MM	385.0 MM	399.0 MM	406.0 MM
M	СТЭК	517.8 MM	529.1 MM	551.6 MM	572.4 MM	593.3 MM	613.6 MM	632.7 MM
N	ДЛИНА ВЫНОСА РУЛЯ	83.0 MM	83.0 MM	93.0 MM	103.0 MM	103.0 MM	113.0 MM	113.0 MM